



Sirenen-Zusatzbaugruppe SZ58-2



- **Zwei unabhängige, einzeln abgesicherte Sirenenausgänge**
- **Leitungsüberwachung der externen Signalgeber**
- **Aktivierung durch Steuerausgänge oder externen Schalter**
- **Überwachung der Versorgungsspannung**

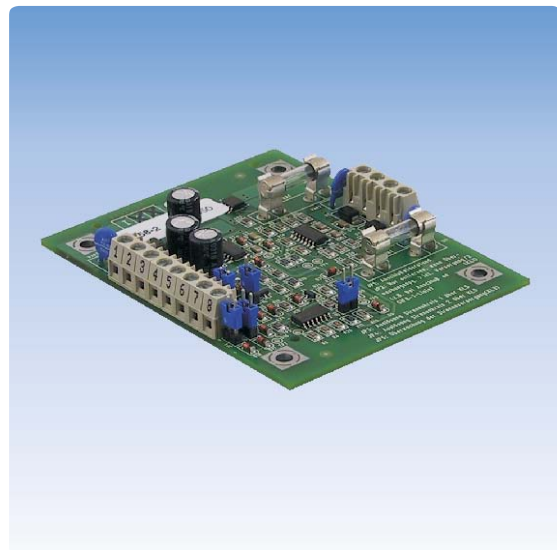

Beschreibung

Die Sirenen-Zusatzbaugruppe SZ58-2 wird insbesondere in Brandmelderzentralen Serie LBC zur Anschaltung von akustischen Signalgebern (z.B. Sirenen) an zwei voneinander getrennt ansteuerbaren, leitungsüberwachten Stromkreisen eingebaut. Die Versorgung der Signalgeber kann entweder direkt von der Brandmel-

derzentrale oder bei erhöhtem Strombedarf von einer externen Spannungsquelle erfolgen.

Die Baugruppe gibt abhängig von der Einstellung permanent Rückmeldung über den Zustand der Spannungsversorgung sowie der Sirenenleitungen.

Technische Daten

Betriebsspannung	20 – 31VDC
Externe Speisespannung	20 – 36VDC
Stromaufnahme bei 24V	10mA (Ruhe)
Laststrom je Ausgang	max. 500mA
Ausgangsspg. Sirenenkreis Ruhe	-1,1VDC
Ausgangsspg. Sirenenkreis aktiv	ca. aktueller Wert der Betriebsspannung
Abschlusswiderstand	5,6k Ω
Überwachungs-Ruhestrom	0,2mA
Umgebungstemperatur	-5°C bis +50°C
Luftfeuchtigkeit relativ	max. 95% (ohne Betauung)
Abmessungen L x B x H	95 x 75 x 15 (mm)
Gewicht	50g
Artikelnummer	223024
Bestellbezeichnung	Sirenenzusatz SZ58-2

Mehr Erfahrung. Mit Sicherheit.

LST