



LED-Anzeigebaugruppe LAB48



- **48 frei parametrierbare LED-Paare**
- **Anzeige der Ereignisse und Zustände einer Brandmelderzentrale oder Löschsteuerzentrale**
- **Einbau in Brandmelderzentralen Serie BC216 oder LED-Anzeige-Tableau LAT288**
- **Verschiedene LED-Farben verfügbar**
- **Individuelle Beschriftung durch hinterlegte Beschriftungsstreifen**

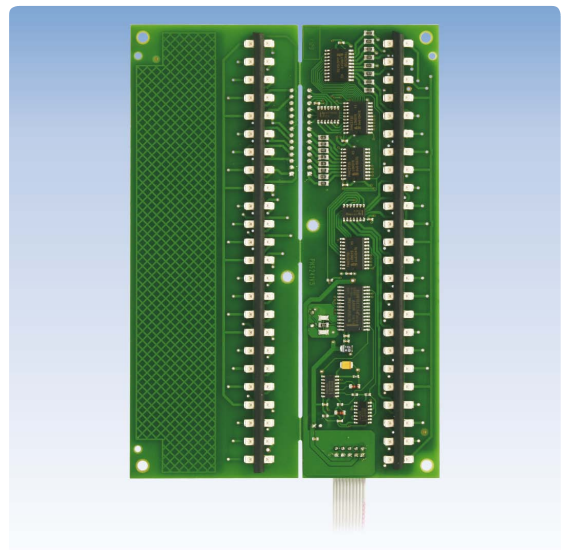

Beschreibung

Die LED-Anzeigebaugruppe LAB48 dient zur Anzeige der Ereignisse von Meldern, Meldergruppen, Steuerungen, Übertragungseinrichtungen und Alarmierungseinrichtungen einer Brandmelderzentrale Serie BC600, Serie BC216 oder BC016 sowie von Löschbereichen oder Löschanlagen einer Löschsteuerzentrale Serie LC600 oder Serie LC216.

Die LED-Anzeigebaugruppe ist für den Einbau in Brandmelderzentralen Serie BC216 oder in das LED-Anzeige-Tableau LAT288 vorgesehen:

- In einer Brandmelderzentrale Serie BC216 mit Bedienfeld kann eine LAB48 eingebaut und direkt am Anzeige- und Bedienfeld angeschlossen werden.
- Das LED-Anzeige-Tableau LAT288 bietet Einbauplatz für bis zu 3 LED-Baugruppen LAB48 und die Paralleltableau-Umsetzeinrichtung PTU288-1 oder PTU288-2. Das LAT288 dient damit als universelles Paralleltableau für alle Brandmelderzentralen Serie BC600, Serie BC216 und BC016 sowie die Löschsteuerzentralen Serie LC600 und Serie LC216.

Auf der Baugruppe sind 48 Leuchtdiodenpaare in zwei Reihen angeordnet, wobei jedes LED-Paar zu den einzelnen Ereignissen frei parametrierbar ist. Die linken LEDs sind jeweils für die Anzeige der Auslösung oder Aktivierung bzw. zur Anzeige eines Systemzustandes vorgesehen. Die rechten LEDs signalisieren den Abschalt- bzw. Stöorzustand des parametrierten Anlageteils.

Für unterschiedliche Anwendungen ist die LED-Baugruppe in mehreren Varianten mit verschiedenen LED-Farben verfügbar.

Mittels Beschriftungsstreifen, die in die Frontfolie des Gehäusedeckels eingeschoben werden, kann jedes Leuchtdiodenpaar individuell beschriftet werden.

Die Baugruppe enthält das notwendige Zubehör für die problemlose Montage am Gehäusedeckel der Brandmelderzentrale oder am LED-Anzeige-Tableau.


Technische Daten

Stromaufnahme bei 24V	typ. 2mA ohne aktive LED, +0,25mA pro LED
Umgebungstemperatur	-20°C bis +60°C
Abmessungen L x B x H	176 x 120 x 15 (mm)
Gewicht	60g



Mehr Erfahrung. Mit Sicherheit.





LAB48-1

48 LEDs Alarm/Auslösung/Aktivierung	rot
48 LEDs Abschaltung/Störung	gelb
Artikelnummer	214024
Bestellbezeichnung	LED-Anzeigebaugruppe LAB48-1

LAB48-2

48 LEDs Alarm/Auslösung/Aktivierung	gelb
48 LEDs Abschaltung/Störung	gelb
Artikelnummer	214030
Bestellbezeichnung	LED-Anzeigebaugruppe LAB48-2

LAB48-3

24 LEDs Alarm/Auslösung/Aktivierung (linke Seite)	rot
24 LEDs Alarm/Auslösung/Aktivierung (rechte Seite)	gelb
48 LEDs Abschaltung/Störung	gelb
Artikelnummer	214032
Bestellbezeichnung	LED-Anzeigebaugruppe LAB48-3

LAB48-4

24 LEDs Alarm/Auslösung (linke Seite)	rot
24 LEDs Aktivierung (rechte Seite)	grün
24 LEDs Abschaltung/Störung (linke Seite)	gelb
24 LEDs Abschaltung/Störung (rechte Seite)	gelb
Artikelnummer	214036
Bestellbezeichnung	LED-Anzeigebaugruppe LAB48-4

Mehr Erfahrung. Mit Sicherheit.

